# СЕРИЯ VARIETA
## АРТИКУЛЫ 450XXX

## HEXAGON-11 ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ (HEX-11)

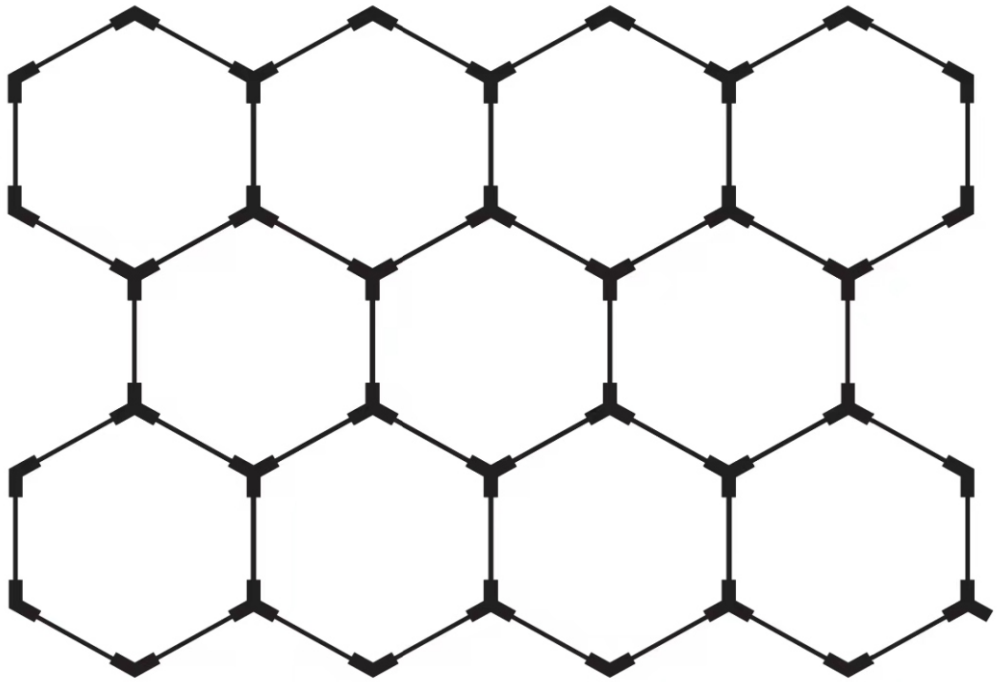

| Источники света | | | Соединители и кабели | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Позиция | Длина | Кол-во | Позиция | Изображение | Кол-во |
| Светильник | 440 мм | 46 шт | 120° Y соединитель |  | 21 шт |
| | | | 120° соединитель |  | 15 шт |
| | | | кабель питания |  | 2 шт |

| Дизайн | **HEX-11** | | |
|---|---|---|---|
| Размеры | 2347*3205 мм | Lm/W | 100LM/W |
| Цв Темп | 4000K | Материал соединителей | PC |
| Потр мощность | 322 BT | Материал светильников | PC |
| Напряжение питания | AC165V-265V 50HZ | Срок службы | 20000 ч |

450044 450064 450124

450000 450001 450002 450003

450004 450005 450006 450009

ИНСТРУКЦИЯ：

1. Соберите композицию на полу. Проверьте все соединения. Подключите к сети. Удостоверьтесь, что все светильники работают. Поднимите композицию на потолок или на стену. Зафиксируйте.
2. Отверстия для крепления саморезами находятся в соединительных элементах. Допускается крепить светильники пластиковыми стяжками. Питание подключается через любой соединительный элемент.

# СЕРИЯ VARIETA
# АРТИКУЛЫ 450XXX

## HEXAGON-11B ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ (HEX-11B)

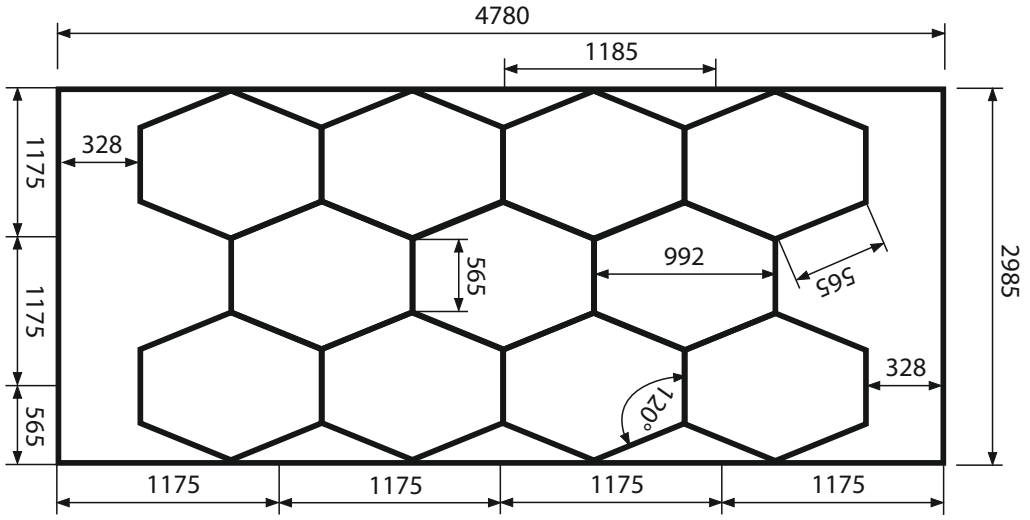


| Источники света | | | Соединители и кабели | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Позиция | Длина | Кол-во | Позиция | Изображение | Кол-во |
| Светильник | 565 мм | 48шт | 180° соединитель |  | 10 шт |
| Светильник | 1175 мм | 12 шт | 90° соединитель |  | 3 шт |
| | | | 120° Y соединитель |  | 21 шт |
| | | | 120° соединитель |  | 15 шт |
| | | | 90° T соединитель |  | 1 шт |
| | | | кабель питания |  | 2 шт |

| Дизайн | **HEX-11B** | | |
|---|---|---|---|
| Размеры | 4780*2985 мм | Lm/W | 100LM/W |
| Цв Темп | 4000K | Материал соединителей | PC |
| Потр мощность | 636 BT | Материал светильников | PC |
| Напряжение питания | AC165V-265V 50HZ | Срок службы | 20000 ч |

450044 450064 450124

450000 450001 450002 450003

450004 450005 450006 450009

ИНСТРУКЦИЯ：

1. Соберите композицию на полу. Проверьте все соединения. Подключите к сети. Удостоверьтесь, что все светильники работают. Поднимите композицию на потолок или на стену. Зафиксируйте.
2. Отверстия для крепления саморезами находятся в соединительных элементах. Допускается крепить светильники пластиковыми стяжками. Питание подключается через любой соединительный элемент.

# СЕРИЯ VARIETA
## АРТИКУЛЫ 450XXX

## HEXAGON-13B ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ (HEX-13B)

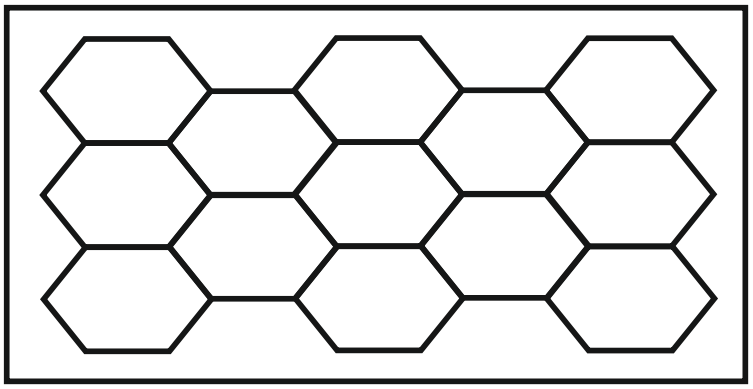


| Источники света | | | Соединители и кабели | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Позиция | Длина | Кол-во | Позиция | Изображение | Кол-во |
| Светильник | 440 мм | 56 шт | 180° соединитель |  | 10 шт |
| Светильник | 1175 мм | 10 шт | 90° соединитель |  | 3 шт |
| Светильник | 565 мм | 2 шт | 120° Y соединитель |  | 25 шт |
| | | | 120° соединитель |  | 17 шт |
| | | | 90° T соединитель |  | 1 шт |
| | | | кабель питания |  | 2 шт |

| Дизайн | **HEX-13B** | | |
|---|---|---|---|
| Размеры | 3640*2430 мм | Lm/W | 100LM/W |
| Цв Темп | 4000K | Материал соединителей | PC |
| Потр мощность | 580 BT | Материал светильников | PC |
| Напряжение питания | AC165V-265V 50HZ | Срок службы | 20000 ч |

450044 450064 450124

450000 450001 450002 450003

450004 450005 450006 450009

ИНСТРУКЦИЯ：

1. Соберите композицию на полу. Проверьте все соединения. Подключите к сети. Удостоверьтесь, что все светильники работают. Поднимите композицию на потолок или на стену. Зафиксируйте.
2. Отверстия для крепления саморезами находятся в соединительных элементах. Допускается крепить светильники пластиковыми стяжками. Питание подключается через любой соединительный элемент.

# СЕРИЯ VARIETA
# АРТИКУЛЫ 450XXX

## HEXAGON-14B ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ (HEX-14B)

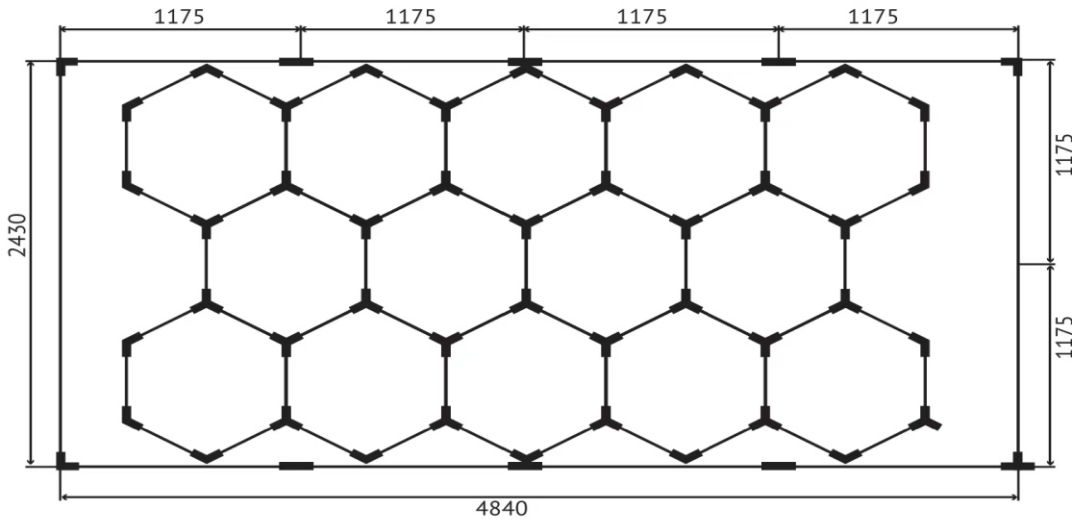


| Источники света | | | Соединители и кабели | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Позиция | Длина | Кол-во | Позиция | Изображение | Кол-во |
| Светильник | 440 мм | 57 шт | 180° соединитель |  | 8 шт |
| Светильник | 1175 мм | 12 шт | 90° соединитель |  | 3 шт |
| | | | 120° Y соединитель |  | 27 шт |
| | | | 120° соединитель |  | 17 шт |
| | | | 90° T соединитель |  | 1 шт |
| | | | кабель питания |  | 2 шт |

| Дизайн | **HEX-14B** | | |
|---|---|---|---|
| Размеры | 4840*2430 мм | Lm/W | 100LM/W |
| Цв Темп | 4000K | Материал соединителей | PC |
| Потр мощность | 603 BT | Материал светильников | PC |
| Напряжение питания | AC165V-265V 50HZ | Срок службы | 20000 ч |

450044 450064 450124

450000 450001 450002 450003

450004 450005 450006 450009

ИНСТРУКЦИЯ：

1. Соберите композицию на полу. Проверьте все соединения. Подключите к сети. Удостоверьтесь, что все светильники работают. Поднимите композицию на потолок или на стену. Зафиксируйте.
2. Отверстия для крепления саморезами находятся в соединительных элементах. Допускается крепить светильники пластиковыми стяжками. Питание подключается через любой соединительный элемент.